


55mm BEKA EVO C



AÇIKLAMA

Beka EVO C, en popüler ürünlerimizden biridir. Özel "C-Formu" yapısı, yapay çim elyafını doğal olarak güçlendirir ve elyafın tekrar tekrar orijinal formuna dönmesini sağlar. Aynı zamanda bu form, kullanım süresini ve dayanıklılığı artırır. Benzersiz C-Formu, güneş ışınlarını yansıtmaya da yardımcı olur. Çoklu renk seçenekleri sayesinde Beka EVO C, farklı türde spor alanları için uygundur.

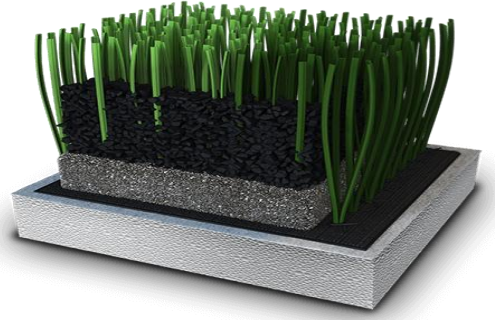

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN YAPISI

- ÜRETİM METODU :** Tufting Cut Pile
- KULLANIM ALANI :** Profesyonel futbol ve spor sahaları
- HAV BOYU :** 55 mm (+- 2%)
- TOPLAM HAV BOYU :** 116 mm (+- 4%)
- SIKLIK / ENİNE:** 64 ilmek / 100 cm (5/8 Gauge)
- SIKLIK BOYUNA :** 130 ilmek / 100 cm
- TOPLAM İLMEK ADEDİ :** 8.400 ilmek / m² (+- 5%)
- ELYAF AĞIRLIĞI :** 1.150 gr / m² (+- 10%)
- TOPLAM AĞIRLIK :** 2.385 gr / m² (+- 10%)
- RULO ÖLÇÜLERİ:** 4x25 m. Standart rulo ölçüsü veya projelere özel ölçülerde.

ELYAF YAPISI

- D.TEX :** 11.000 / 6 DTEX (+- 10%)
- ELYAF ÖZELLİĞİ :** 100% Polietilen
- ELYAF KALINLIĞI :** 300(PE) Mikron (+- 10%)
- ELYAF RENGİ:** Lime Green / Dark Green
- U.V DAYANIMI:** 6000 saat (Weather - 0 Meter test)
Tested to DIN 53387
- RENK HASLIĞI:** mavi skala 1-8 > 7
- ÇEVRESEL UYUM:** Ağır metal ve sağlığa zararsız, çevre dostu polimerlerden üretilen ürünlerdir

TABAN YAPISI

- BİRİNCİ TABAN:** Thiolon D12 - 265 gr / m² (+- 5%)
- TABAN TEDARİKÇİSİ:** Thiolon / Hollanda
- KAPLAMA:** Carboxylated (SBR) Lateks - 1.000 gr / m² (+-10%)
- LATEX TEDARİKÇİSİ:** DOW / Almanya
- RULO ENİ:** 400 cm
- RULO BOYU:** Projeye göre uyarlanmış uzunlukta

DOLGU MATERYAL YAPISI

- STABİLİZASYON** Silica kum
- DOLGUSU:** Ölçüleri 0,5 - 1,2 mm, minimum %80 oval yapıda , yaklaşık 30 kg / m² uygulanır
- PERFORMANS** SBR granül,
- DOLGUSU:** Ölçüleri 1,00 - 3,00 mm, Minimum yaklaşık 9 kg / m² uygulanır