



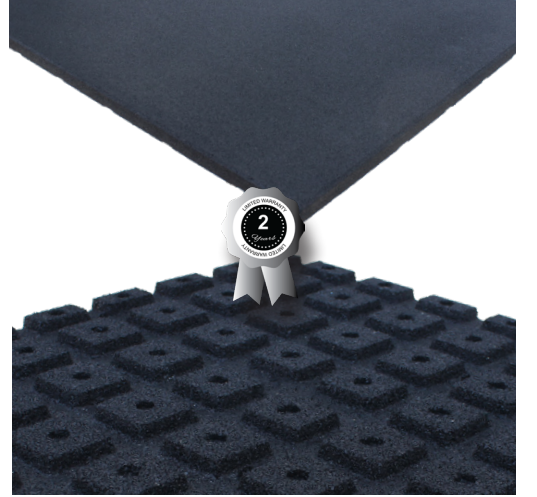

BeFit Pro Flex

BeFit Pro Flex kauçuk karo daha fazla esneklik ve daha fazla şok emilimi sağlar.

Devrim niteliğindeki COLD MOLD üretim yöntemimiz sayesinde bu kauçuk karolar olağanüstü sonuçlar verir. Ayrıca, boyut toleransları (%0,2), her şeyi her zamankinden daha kolay hale getirir.

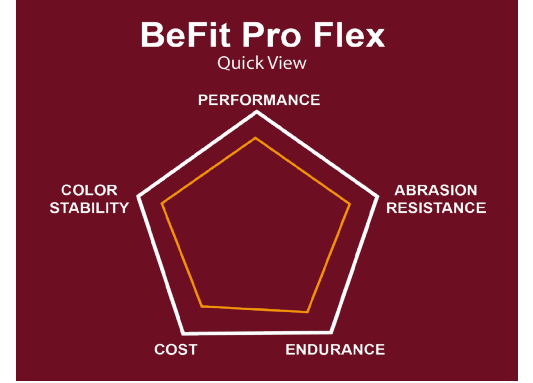

BİLEŞİMİ

Geri dönüştürülmüş SBR Kauçuk, MDI poliüretan bağlayıcı madde

ÖZELLİKLER

Fitness merkezleri, kişisel eğitim merkezleri, Fonksiyonel eğitim merkezleri vb. için idealdir.

Kullanım	Kapalı alan
Boyut	1000 x 1000mm (±2mm)
Kalınlık	25mm (±2mm) / 30mm (±3%)
Renk	■
Yüzey	Gözenekli, yumuşak, pürüzsüz
Yoğunluk	950-980 kgs/m ³
Ağırlık/m ²	23 kg (25 mm) / 27 kg (30 mm)
Sertlik	60 ± 3 Shore A

KULLANIM ALANLARI

Seçilen kalınlığa bağlı olarak, Kapalı tırmanma duvarı alanları, fitness tesisleri, Fonksiyonel eğitim merkezleri, Kişisel Eğitim Stüdyoları, Crossfit Kutuları vb.

UYGUN KALINLIĞI SEÇİN

BeFit Pro Flex	BeFit Pro Flex
25 mm	30 mm
Ağırlık kaldırmanın söz konusu olduğu ve düzenli olarak 120 - 160 kg civarında ağırlıkların düştüğü alanlar. Bu kalınlık daha yüksek yastıklama ve daha fazla ses yalıtımı sunar.	Ağırlıkların kolayca 150 kg'ın üzerine çıktığı Profesyonel Crossfit Kutuları için idealdir . Özellikle daha yüksek ses yalıtımının zorunlu olduğu yerler için bu 30 mm çok daha iyi ses yalıtımı sunar.

SERTİFİKALAR

Yangına Dayanıklılık	Efl (B2)a,c (EN 13501)
Yangına Tepki	Fs <150 mm - 20 saniye (ISO 11925)
Darbe Ses Yalıtımı	26 dB (ISO 10140)
Hava Kaynaklı Ses Yalıtımı	48 dB (ISO 10140)
Aşınma Direnci	0,18-0,28 gr (ISO 5470-1)

- Yüksek darbe dayanımı
- Üstün akustik yalıtım
- Kolay temizlik ve bakım
- Üstün performans

Bu TDS sadece bilgi amaçlıdır ve Beka Sport önceden haber vermeksizin bu TDS'nin özelliklerini değiştirebilir.
Beka Sport bu TDS'nin yanlış kullanımından sorumlu olmayacaktır.
Bu TDS'nin en son sürümü www.bekarubber.com web sitesinde bulunabilir.